

北京市交通标准化技术文件

BJJT/ 0058- 2020

城市轨道交通车厢标志设置指南

Guidebook for Carriage Signs in Urban RailTransit

2020-12-31 发布

2021-1-10 实施

北京市交通委员会 发布

目 次

前言	2
城市轨道交通车厢标志设置指南	1
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 一般规定	1
3.1 安全性	1
3.2 系统性	1
3.3 经济性	2
3.4 优先性	2
3.5 可维护性	2
3.6 适应性	2
4 车厢标志分类	2
4.1 禁止类标志	2
4.2 警示类标志	2
4.3 提示类标志	2
4.4 功能类标志	2
5 标志系统设计和应用要求	3
5.1 文字	3
5.2 图形	3
5.3 颜色	3
5.4 标志设计	3
附录 1: LCD 电子地图设置标准	25
附录 2: 列车车门号编号设置原则	26
附录 3: 各线线路号	27

前 言

为促进本市轨道交通车厢标志规范设置，更好地引导轨道交通乘客出行，提升轨道交通运营服务和服务水平，根据有关法律法规和标准规范，结合本市实际情况，编制本规范。

本标准由北京市交通委员会提出并归口。

本标准由北京市交通委员会组织实施。

本标准起草单位：北京市地铁运营有限公司

本标准主要起草人：王晓军、张文强、李君、苏晓晓、刘思远、李民进、张爽

城市轨道交通车厢标志设置指南

1 范围

本文件规定了北京市城市轨道交通车厢标志类型、位置、数量、安装形式、版面信息及尺寸等基础车厢标志要素的设计与设置。

本文件适用于北京市城市轨道交通新线购车、既有线增购和改造车辆车厢标志的设计、制作、安装及管理等工作。有轨电车及特殊车型线路可参照执行。

2 规范性引用文件

GB2893 安全色
GB2894 安全标志及其使用导则
GB/T7928地铁车辆通用技术条件
GB/T10001.1 公共信息图形符号第1部分：通用符号
GB13495.1 消防安全标志第1部分：标志
GB/T 20501.1 公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求第1部分：总则
GB/T30240 公共服务领域英文译写规范
GB50157地铁设计规范
DB11/T 334 公共场所双语标识英文译法通则
DB11/T657.1公共交通客运标志第1部分：总则
DB11/T 657.2 公共交通客运标志第2部分：轨道交通
DB11/690 城市轨道交通无障碍设施设计规程
DB11/1024消防安全疏散标志设置标准
BJJT/J 117 城市轨道交通客运标志设置指南
DIN5510-2 材料和结构部件的燃烧特性和燃烧附带影响

3 一般规定

列车车厢标志为乘客提供客运服务、安全等信息，保证突发情况下的快速疏散，引导、规范乘客行为。列车车厢标志设置应醒目、简明、准确、清晰。

3.1 安全性

3.1.1 标志构造和安装应牢固，位置适当，确保使用安全。

3.1.2 标志的材质应满足防火标准，绿色环保。

3.2 系统性

3.2.1 标志应按照乘客乘降各环节，在车厢内一体化统筹设置，保持信息的连续性、完整性。

3.2.2 标志应按统一风格进行设计和设置，确保车厢内各类标志安装位置、安装形式、版面信息的一致性，便于乘客观察标志和识别信息。

3.3 经济性

3.3.1 标志的设计和设置应在满足标志系统功能的前提下，尽量降低建设、安装、维护成本。

3.3.2 标志的安装方式应采用贴附式。

3.3.3 标志不宜过多，避免造成信息污染。

3.3.4 既有线车厢标志更新改造应结合车辆修程实施。

3.4 优先性

标志位置与商业广告等冲突时，应优先满足标志设置。广告在设置时宜与标志保持间隔至少50mm，广告颜色应避免色彩鲜艳，过于吸引乘客感观而忽略标志的存在。

3.5 可维护性

标志的设计和设置应便于维护、更换。

3.6 适应性

3.6.1 标志的设计和设置可结合不同的车辆特点和空间环境改进。

3.6.2 乘客咨询较频繁的车厢标志信息，以及乘客反映确有问题的标志信息，应予以优化、调整。

4 车厢标志分类

列车乘客界面标志按功能划分为4类，分别为禁止类标志、警示类标志、提示类标志、功能类标志。禁止类标志和警示类标志可根据需要组合使用。

4.1 禁止类标志

禁止乘客不安全行为的图形标志。

4.2 警示类标志

提醒乘客对周围环境引起注意，避免可能发生危险的图形标志。

4.3 提示类标志

向乘客提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志，包括电子地图（电子地图，是指利用计算机技术，以数字方式存储和提前预知地点位置及相关信息。标志具体设置要求见附录1）。

4.4 功能类标志

向乘客说明车厢内各设施设备使用说的图形标志。

5 标志系统设计和应用要求

5.1 文字

标志中的文字包括中文、数字和字母。中文应使用规范汉字，中文和数字字体为印刷黑体。也可同时增加汉语拼音及英文，汉语拼音和英文的字体应小于对应的汉字。汉字内容应使用《简化字总表》、《第一批异体字整理表》内的汉字，词句、简称要规范。汉语拼音标注应符合GB/T 16159的要求。英文标注应符合 DB11/T 334的要求。

5.2 图形

标志中的图形要清晰、明确，能够准确的表达该标志的具体内容。

5.3 颜色

标志使用的颜色应醒目、突出。图形符号的颜色应符合国家标准中的相关规定与要求，并与标志材质、背景颜色以及标志上文字的颜色保持相互协调。

根据GB2893《安全色》国家标准的规定，标志中传递安全信息含义的颜色包括红、蓝、黄、绿四种颜色。文字颜色应根据背景色采用黑色、白色或红色。背景颜色为白色、红色、蓝色、黄色、绿色或透明。规定标志的颜色色号为：

黑色 (C0 M0 Y0 K100)
 白色 (C0 M0 Y0 K0)
 红色 (C0 M100 Y100 K0)
 蓝色 (C100 M70 Y0 K0)
 黄色 (C0 M0 Y100 K0)
 绿色 (C100 M0 Y100 K0)

5.4 标志设计

5.4.1 版面设计见图 1。



图 1

中文字号20.5pt，英文字号13.6pt。其他各标志尺寸详见本指南附件设计源文件。

5.4.2 车厢标志

表1 车厢标志明细表

类别	名称	源文件编号
禁止类标志	禁止行乞	CXBZ-JZ-01
	禁止追逐打闹	CXBZ-JZ-02
	禁止入内标志	CXBZ-JZ-03
	请勿拍照标志	CXBZ-JZ-04
	请勿放置行李标志	CXBZ-JZ-05
	请勿倚靠标志	CXBZ-JZ-06
	禁止停留标志	CXBZ-JZ-07
	请勿进食标志	CXBZ-JZ-08
	禁止吸烟标志	CXBZ-JZ-09
	请勿悬吊标志	CXBZ-JZ-10
	请勿躺卧标志	CXBZ-JZ-11
	禁止外放标志	CXBZ-JZ-12
警示类标志	小心夹手标志	CXBZ-JS-01
	小心站台间隙标志	CXBZ-JS-02
	安全警示条	CXBZ-JS-03
提示类标志	灭火器标志	CXBZ-TS-01
	呼吸器标志	CXBZ-TS-02
	紧急出口标志	CXBZ-TS-03-01
	紧急出口标志	CXBZ-TS-03-02
	紧急出口在列车两端标志	CXBZ-TS-03-03
	司机室门标志	CXBZ-TS-04
	图像采集区标志	CXBZ-TS-05
	爱心座椅标志	CXBZ-TS-06
	北京社会监督电话标志	CXBZ-TS-07
	紧急通风窗标志	CXBZ-TS-08
	轮椅固定区标志	CXBZ-TS-09-01

表1 车厢标志明细表（续）

类别	名称	源文件编号
提示类标志	轮椅固定器使用说明标志	CXBZ-TS-09-02
	LED 电子地图	CXBZ-DZ-01
	LCD 电子地图	CXBZ-DZ-02
功能类标志	紧急报警器标志	CXBZ-GN-01
	安全锤标志	CXBZ-GN-02
	折叠椅使用说明标志	CXBZ-GN-03
	紧急解锁操作标志	CXBZ-GN-04
	紧急制动标志	CXBZ-GN-05
	乘客守则	CXBZ-GN-06
	消毒标志	CXBZ-GN-07
	车门编号标志	CXBZ-GN-08
	北京地铁路线图标志	CXBZ-GN-09
	车窗线路图标志	CXBZ-GN-10
	空调柜标志	CXBZ-GN-11
	电气柜标志	CXBZ-GN-12
禁止类、警示类标志组合	禁止入内与请勿拍照标志	CXBZ-ZH-01
	禁止入内、请勿倚靠、请勿放置行李与请勿拍照标志	CXBZ-ZH-02
	小心夹手、小心站台间隙与请勿倚靠标志	CXBZ-ZH-03
	请勿倚靠与小心夹手标志	CXBZ-ZH-04
	请勿悬吊、请勿进食、请勿躺卧、禁止吸烟标志	CXBZ-ZH-05

5.4.3 标志样式

表2 禁止类标志

名称	样式	设置要求
禁止行乞		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-01 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在座椅上方侧顶板上 安装数量：每节车厢设置 1 个。
禁止追逐打闹标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-02 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在座椅上方侧顶板上 安装数量：每节车厢设置 1 个。
禁止入内标志		适用间壁门有玻璃窗的车辆 编号：CXBZ-JZ-03 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在间壁门门把手上方，标志下边缘和门把手相距 40mm，左右居中对齐。（与请勿倚靠、请勿拍照、请勿放置行李设计为组合标志，并用于间壁门 1700mm 处，左右居中） 安装数量：每节带司机室车厢设置 1 个。

表2 禁止类标志（续）

名称	样式	设置要求
请勿拍照标志	 请勿拍照 No Photography	适用间壁门有玻璃窗的车辆 编号：CXBZ-JZ-04 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在间壁门门把手上方，标志下边缘和“请勿入内”标志的上边缘相距 20mm，左右居中对齐位置。（与禁止入内、请勿倚靠、请勿放置行李设计为组合标志，并用于间壁门 1700mm 处，左右居中） 安装数量：每节带司机室车厢设置 1 个。
请勿放置行李标志	 请勿放置行李 Do Not Place Luggage	适用于机场线间壁门处（标志结合特殊性车型自行采纳，不做统一要求） 编号：CXBZ-JZ-05 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴机场线间壁门处，车门正中间位置。（与禁止入内、请勿倚靠、请勿拍照设计为组合标志，并用于间壁门 1700mm 处，左右居中） 安装数量：每节带司机室车厢设置 1 个。
请勿倚靠标志	 请勿倚靠 No Leaning	适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-06 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在每个车门的右侧门页，车门玻璃的左侧位置，左右居中对齐位置。 （与禁止入内、请勿拍照、请勿放置行李设计为组合标志，并用于间壁门 1700mm 处，左右居中） 安装数量：每节车厢设置 1 个。

表2 禁止类标志（续）

名称	样式	设置要求
禁止停留标志		适用于有端部侧拉门的车型 编号：CXBZ-JZ-07 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在每节车厢端部侧拉门处，张贴在 170mm 处 安装数量：端部侧拉门设置 1 个。
请勿进食标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-08 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢座椅上方侧顶板处上下居中对齐（有灭火器的座位除外）。（与禁止吸烟、请勿悬吊、请勿躺卧为组合标志） 安装数量：每节车厢设置 1 个。
禁止吸烟标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-09 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢座椅上方侧顶板处上下居中对齐（有灭火器的座位除外）。（与请勿进食、请勿悬吊、请勿躺卧为组合标志） 安装数量：每节车厢设置 1 个。

表2 禁止类标志（续）

名称	样式	设置要求
请勿悬吊标志	 请勿悬吊 No Swinging	适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-10 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢座椅上方侧顶板处上下居中对齐（有灭火器的座位除外）。（与禁止吸烟、请勿禁食、请勿躺卧为组合标志） 安装数量：每节车厢设置 1 个。
禁止躺卧标志	 请勿躺卧 No Lying Down	适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-11 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢长座椅上方侧顶板处上下居中对齐（有灭火器的座位除外）。（与禁止吸烟、请勿悬吊、请勿禁食为组合标志） 安装数量：每节车厢设置 1 个。
禁止外放标志	 使用电子设备时 请勿外放声音 No Loudspeakers	适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JZ-12 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢长座椅上方侧顶板处上下居中对齐（有灭火器的座位除外）。（与禁止吸烟、请勿悬吊、请勿禁食为组合标志） 安装数量：每节车厢设置 1 个。

表3 警示类标志

名称	样式	设置要求
小心夹手标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JS-01 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、黑色、黄色 字体：黑体 安装位置：张贴在每个车门的右侧门页，车门玻璃的左侧位置，标志顶端与车门玻璃上端平齐，左右居中对齐位置 安装数量：每对车门设置 1 个。
小心站台间隙标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JS-02 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、黑色、黄色 字体：黑体 安装位置：张贴在每个车门的右侧门页，车门玻璃的左侧位置，置于“小心夹手”标志的下方（做成组合放在一侧），左右居中对齐位置。 安装数量：每对车门设置 1 个。
安全警示条		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-JS-03 建议尺寸：1800mm*50mm（可等比例缩放） 颜色：黄色、黑色 安装位置：张贴于客室门两端，与侧墙板相连接处以及贯通道侧护板两端。 安装数量：每个车门设置 1 个，贯通道两侧各设置 1 个。

表4 提示类标志

名称	样式	设置要求
灭火器标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-TS-01 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：红色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在有灭火器的上方侧顶板处 安装数量：每个灭火器设置 1 个。
呼吸器标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-TS-02 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、蓝色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在司机室内有呼吸器的上方盖板处。 安装数量：司机室内设置 1 个。
紧急出口标志		适用司机室内有逃生门型号车辆 编号：CXBZ-TS-03-01 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：绿色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在司机室逃生门的正上方，标志下边缘距离通道门上边缘 20mm，并左右居中。 安装数量：司机室内设置 1 个。

表4 提示类标志（续）

名称	样式	设置要求
紧急出口标志		适用客室门为逃生门车型 编号：CXBZ-TS-03-02 建议尺寸：80mm*120mm（可等比例缩放） 颜色：绿色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴可做逃生门的客室门右上方侧顶板处。 安装数量：可做逃生门的客室门设置 1 个。
紧急出口在列车两端标志		适用司机室内有逃生门型号车辆 编号：CXBZ-TS-03-03 建议尺寸：80mm*140mm（可等比例缩放） 颜色：绿色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在每节车两端长座椅的侧顶板上居中位置，若相应位置没条件张贴，则张贴于左侧或右侧。 安装数量：每节车厢设置 2 个。
司机室门标志		适用司机室有无窗户型号车辆 编号：CXBZ-TS-04 建议尺寸：90mm*160mm（可等比例缩放） 颜色：白色、蓝色 字体：黑体 安装位置：张贴在间壁门上部，左右居中对齐位置。 安装数量：每节带司机室车厢设置 1 个。

表4 提示类标志（续）

名称	样式	设置要求
图像采集区域标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-TS-05 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在有摄像头旁边的侧顶板处。 安装数量：每节车厢对角线方向设置 2 个。
爱心座椅标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-TS-06 建议尺寸：178mm*300mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在爱心座椅的上方，标志的下边缘距离座椅 150mm，可适应调整位置。 安装数量：每个车厢至少设置 8 个。
北京地铁服务热线标志		适用全部型号车辆（公司 LOGO 可替换） 编号：CXBZ-TS-07 建议尺寸：180mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在每个车厢两端的长座位侧顶板上，上下居中对齐。 安装数量：每节车厢对角线方向设置 2 个。

表4 提示类标志（续）

名称	样式	设置要求
紧急通风窗标志		适用于设有紧急通风窗的车型 编号：CXBZ-TS-08 建议尺寸：460mm*60mm（可等比例缩放） 颜色：绿色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在活动窗上方的墙板上，左右居中对齐。 安装数量：每个活动窗设置 1 个。
轮椅固定区标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-TS-09-01 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在轮椅固定装置正上 20mm 处。 安装数量：每个设备设置 1 个。
轮椅固定器使用说明标志		适用于设置有轮椅固定器车型（公司 LOGO 可替换） 编号：CXBZ-TS-09-02 建议尺寸：100mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：根据各轮椅固定器操作方式的不同，编写该标志内容。张贴在轮椅固定装置上方 20mm 处，与轮椅固定区标志相邻间距 10mm。 安装数量：每个设备设置 1 个。

表4 提示类标志（续）

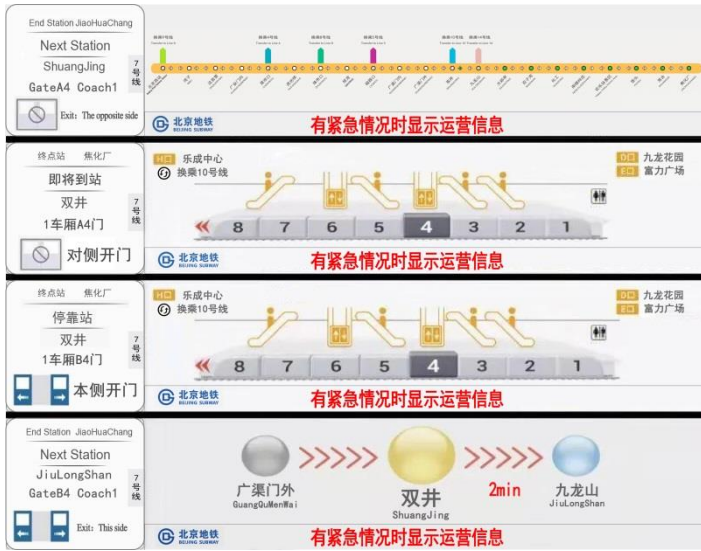
名称	样式	设置要求
LED 电子地图		适用于设置 LED 电子地图车型 编号：CXBZ-DZ-01 建议尺寸：1860mm*200mm 形式：LED 电子地图 字体：黑体 安装位置：在车厢客室门的上。 安装数量：每组客室门各 1 个。 遇特殊线路可根据实际情况调整。
LCD 电子地图		适用于设置 LCD 电子地图车型 编号：CXBZ-DZ-02 建议尺寸：200mm*1470mm 形式：LCD 电子地图 字体：黑体 安装位置：在车厢客室门的上。 安装数量：每组客室门各 1 个。 遇特殊线路可根据实际情况调整。

表5 功能类标志

名称	样式	设置要求
紧急报警器标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-01 建议尺寸：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：红色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在紧急报警设备上方或者左侧，标志边缘与紧急报警设备相距 20mm，若相应位置无法张贴，则按实际情况调整。 安装数量：每个设备设置 1 个。

表5 功能类标志（续）

名称	样式	设置要求
安全锤标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-02 建议尺：70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：红色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在每个安全锤设备上方或者左侧，标志边缘与安全锤设备相距 20mm，若相应位置无法张贴，则按实际情况调整。 安装数量：每个设备设置 1 个。
折叠椅使用说明标志		适用设置折叠座椅车型 编号：CXBZ-GN-03 建议尺寸 70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在折叠座椅的上方，标志边缘与折叠座椅相距 20mm，若相应位置无法张贴，则按实际情况调整。 安装数量：每组折叠座椅设置 1 个。
紧急解锁操作标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-04 建议尺寸 70mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：红色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：针对不同类型的紧急操作装置，张贴在每个车门紧急操作装置上方或者左侧，标志边缘与紧急操作装置相距 20mm，若相应位置无法张贴，则按实际情况调整。 安装数量：每个设备设置 1 个。

表5 功能类标志（续）

名称	样式	设置要求
紧急制动标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-05 建议尺寸：70mm*67mm(可等比例缩放) 颜色：红色、白色（采用蓄光材质） 字体：黑体 安装位置：张贴在每个车厢紧急制动装置上方或者左侧，标志边缘与紧急制动装置相距20mm，若相应位置无法张贴，则按实际情况调整。 安装数量：每个设备设置1个。
乘客守则		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-06 建议尺寸：533mm*393mm(可根据广告框尺寸进行缩放) 颜色：黑色、白色 字体：黑体 安装位置：放置在广告框内。 安装数量：每节车厢至少放置2个。
消毒标志		适用全部型号车辆（公司 LOGO 可替换） 编号：CXBZ-GN-07 建议尺寸：70mm*140mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢端部墙板右侧。（遇特殊时期时使用）。 安装数量：每节车厢设置1个。

表5 功能类标志（续）

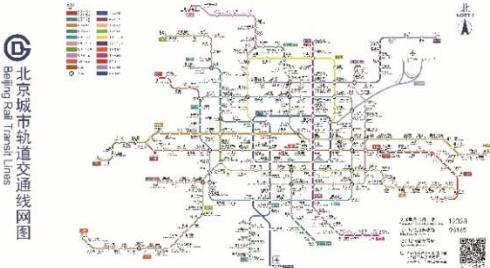
名称	样式	设置要求
车门编号标志		适用全部型号车辆（公司 LOGO 可替换） 编号：CXBZ-GN-08 建议尺寸：72mm*60mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在每对车门左侧立罩板上，标志的底端与立罩板扶手的顶端对齐。 安装数量：每对车门各 1 个。
北京地铁线路图标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-09 建议尺寸：400mm*400mm（可等比例缩放） 颜色：各线路标志色、白色、蓝色 字体：黑体 安装位置：放置于广告框内，与乘客守则间隔张贴。根据广告框设置数量进行放置。若相应位置无法张贴，则按实际情况调整。 安装数量：每节车厢至少放置 2 个。
车窗线路图标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-10 建议尺寸：1493mm*813mm（可等比例缩放） 颜色：各线路标志色、蓝色，背景透明 字体：黑体 安装位置：张贴于车厢玻璃窗，两侧对角线固定窗上。 安装数量：每节车厢放置 2 个。

表5 功能类标志（续）

名称	样式	设置要求
空调柜标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-11 建议尺寸：30mm*75mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢空调柜围柜的上方，标志与空调柜围柜居中对齐。 安装数量：每节车厢设置 1 个。
电气柜标志		适用全部型号车辆 编号：CXBZ-GN-12 建议尺寸：30mm*75mm（可等比例缩放） 颜色：蓝色、白色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢电气柜围柜的上方，标志与电气柜围柜居中对齐。 安装数量：每节车厢设置 1 个。

表6 禁止类、警示类标志组合

名称	样式	设置要求
禁止入内与请勿拍照标志		适用司机室有窗户型号车辆 编号：CXBZ-ZH-01 建议尺寸：145mm*85mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在司机室车门把手上方，标志下边缘和门把手相距 40mm，左右居中对齐位置。 安装数量：每节带司机室车厢设置 1 个。

表6 禁止类、警示类标志组合（续）

名称	样式	设置要求
禁止入内，请勿拍照，请勿放置行李，请勿倚靠	 禁止入内 No Entering 请勿倚靠 No Leaning 请勿拍照 No Photography 请勿放置行李 Do Not Place Luggage	适用全部型号车辆 编号：CXBZ-ZH-02 建议尺寸：120mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在司机室门中部，车门玻璃的右侧位置，左右居中对齐位置。 安装数量：每节带司机室车厢设置 1 个。
小心夹手，请勿倚靠，小心站台间隙	 小心夹手 Watch Your Hands 小心站台间隙 Mind the Gap 请勿倚靠 No Leaning	适用全部型号车辆 编号：CXBZ-ZH-03 建议尺寸：85mm*330mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黄色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在每个车门的右侧门页，车门玻璃的左侧位置，标志顶端与车门玻璃上端平齐，左右居中位置。 安装数量：每对车门设置 1 个。
请勿倚靠与小心夹手标志	 请勿倚靠 No Leaning 小心夹手 Watch Your Hand	适用全部型号车辆 编号：CXBZ-ZH-04 建议尺寸：85mm*235mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黄色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在每节车厢贯通道 1700mm 处，左右居中对齐位置。 安装数量：每个贯通道设置 1 个。

表6 禁止类、警示类标志组合（续）

名称	样式	设置要求
请勿悬吊！ 请勿躺卧！ 禁止吸烟！ 请勿进食！		适用全部型号车辆（机场线不适用） 编号：CXBZ-ZH-05 建议尺寸：280mm*100mm（可等比例缩放） 颜色：白色、红色、黑色 字体：黑体 安装位置：张贴在车厢长座椅上方侧顶板处上下居中对齐（有灭火器的座位除外）。 安装数量：每节车厢设置1个。

表7 标志布置参考图


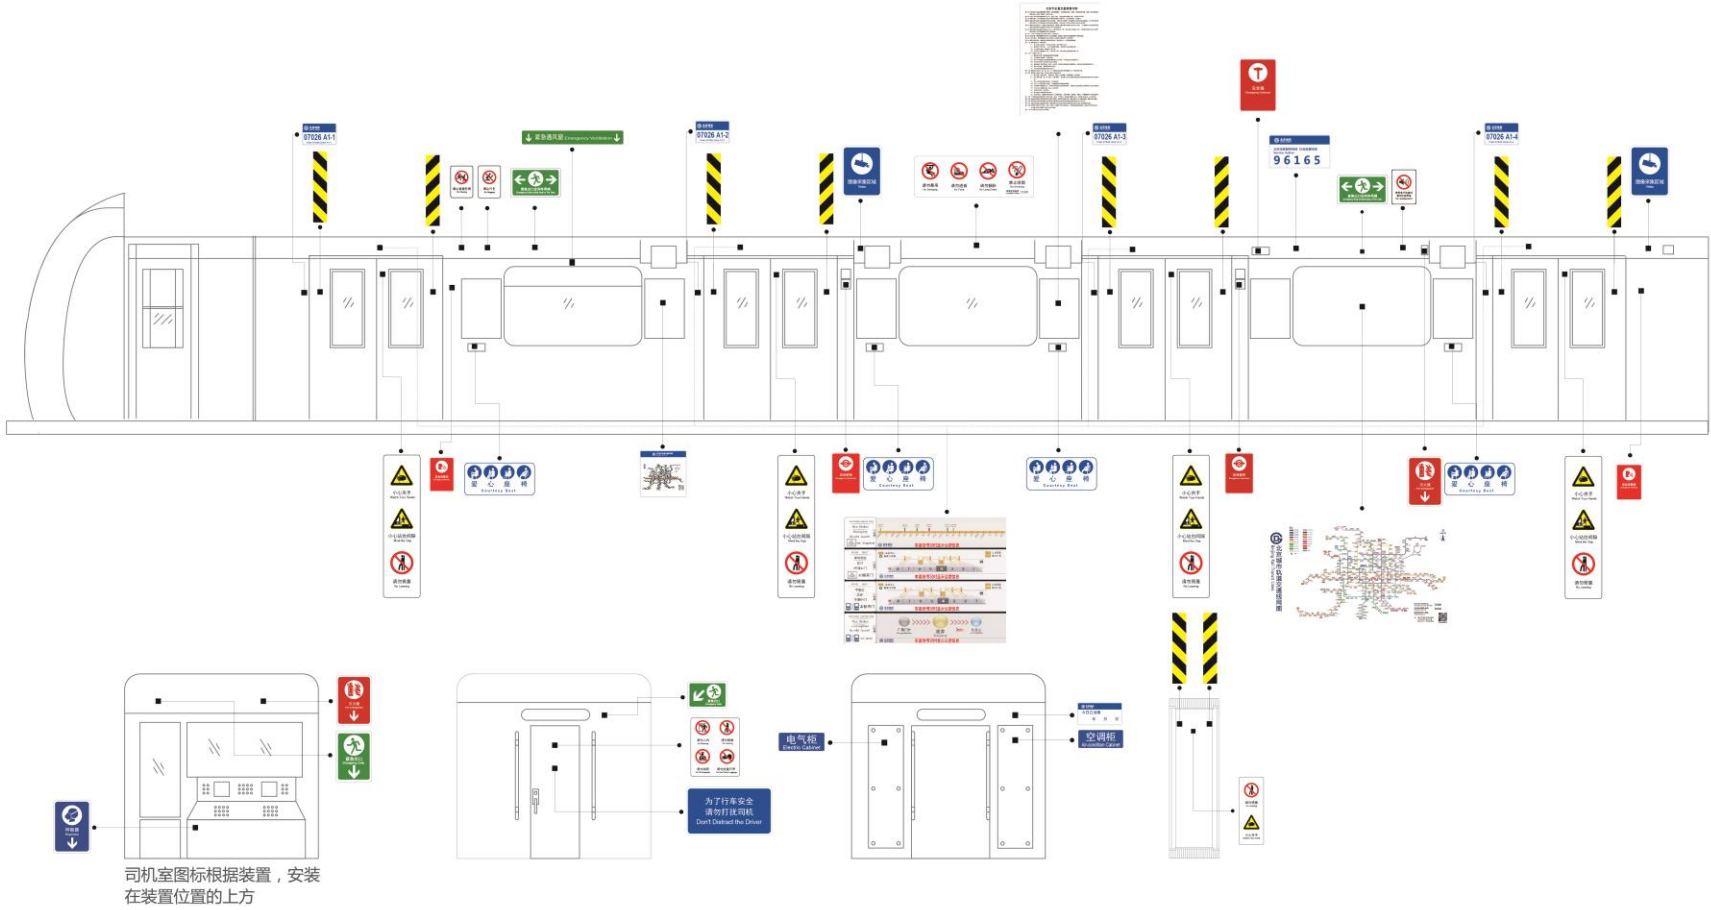


表7 标志布置参考图 (续)

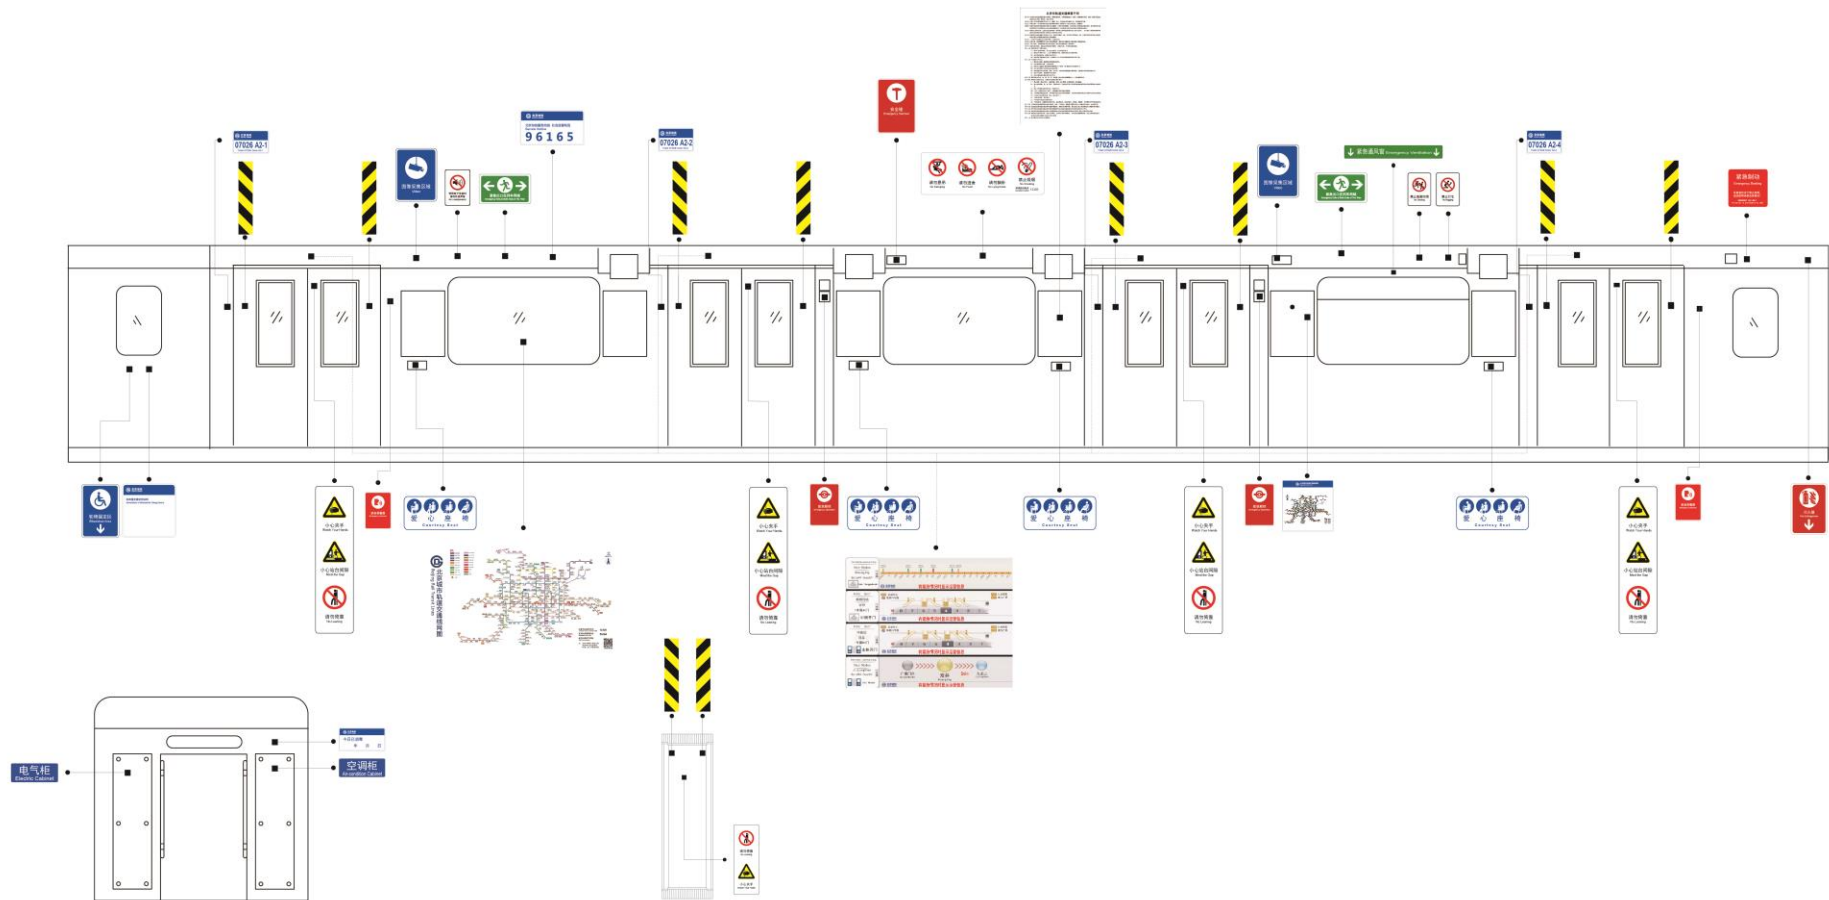

附录 1: LCD 电子地图设置标准

电子地图中包含运营单位、线路图、下一站车站、到达下一站的动态时间、车站信息（出入口及设施情况）、所处车厢及车门、开门方向、紧急情况下可显示文字提示或运营信息提示等信息，根据列车运行情况显示对应信息。显示屏应分三个区域，中英文内容切换循环显示。

车辆运行期间，左侧区域显示文字信息：行驶终点站、下一站站名、车厢及车门编号、开门方向，右侧主显示区域为运行线路总线路图。



车辆即将到站期间及停靠时，左侧区域显示文字信息：行驶终点站和即将到站站名、开门方向，右侧主显示区域为站台信息情况等内容。



车辆即将出站时，左侧区域显示文字信息：下一停靠站站名、车厢及车门编号、开门方向，右侧主显示区域以图形形式显示即将到站以及前后一站的站名、到达下一站的动态时间。



右侧副显示区域为运营单位，在有临时或突发运行状况时，滚动显示突发情况信息。

附录 2：列车车门号编号设置原则

1. 列车车门编号应具有唯一性、易识别性；
2. 列车车门编号与站台门编号应具有对应性；
3. 列车车门编号标志应由线路号、车辆号、车厢号及车门号组成。
4. 列车车门编号应优先考虑乘客的使用。

由于各线路列车类型、列车运行方式、线路特点等因素的不同，以下列车车门编号标志仅供参考。其中，线路号见附录3；车辆号为线路顺序排位车辆号：001-999；车厢号定义列车左侧为A侧，右侧为B侧，按车辆编组顺序1-8号车；车门号为车厢单侧顺序排列。



附录 3：各线线路号

线路名称	线路号
北京地铁 1 号线 八通线	01
北京地铁 2 号线	02
北京地铁 4 号线 大兴线	04
北京地铁 5 号线	05
北京地铁 6 号线	06
北京地铁 7 号线	07
北京地铁 8 号线	08
北京地铁 9 号线	09
北京地铁 10 号线	10
北京地铁 13 号线	13
北京地铁 14 号线	14
北京地铁 15 号线	15
北京地铁 16 号线	16
北京地铁房山线	FS
北京地铁亦庄线	YZ
北京地铁昌平线	CP
燕房线	YF
西郊线	XJ
S1 线	S1
首都机场线	L1
大兴机场线	JC